Séries de câmeras de rede AXIS P85

Câmeras ocultas montadas na altura dos olhos para identificação confiável.

- > Lente Pinhole para identificação
- > Excelente qualidade de vídeo, incluindo HDTV 720p
- > Múltiplos streams de vídeo H.264
- > Instalação rápida incluindo Power over Ethernet

As câmeras na altura dos olhos vêm instaladas dentro de um tubo a uma altura de 160 cm e oferecem vigilância interna por vídeo oculta que se adequa a qualquer ambiente de hotéis, lojas e bancos.

Desenvolvida para posicionamento próximo à saídas de edifícios, a altura das câmeras de rede AXIS P85 é otimizada de forma que esta foque diretamente no rosto das pessoas, permitindo a identificação confiável , mesmo se a pessoa estiver vestindo um capuz ou um boné. As câmeras ocultas são quase impossíveis de serem descobertas, o que as mantém protegidas contra adulteração e permite que ofereçam fotos perfeitas graças ao posicionamento a nível dos olhos.

A lente Pinhole proporciona uma profundidade de campo de 2 m o que a torna adequada para a identificação em distancias muito curtas. Proporcionando excelente qualidade de vídeo na máxima taxa de quadros, a série de câmaras consiste em AXIS P8513 com resolução SVGA e AXIS P8514 que suporta 1 megapixel e HDTV 720p em H.264 e Motion JPEG.

A câmera parece um tubo medidor de altura se o adesivo incluso for utilizado, a forma arredondada permite ângulo de visão e ajustes optimizados pela simples rotação do tubo. O adesivo indicador de altura também ajuda a esconder ainda mais a lente da câmera. Este formato é único em comparação com as soluções da concorrência, que muitas vezes são montadas diretamente na parede ou na moldura da porta.

As câmeras AXIS P85 foram desenvolvidas para uma instalação rápida. As câmeras vêm com um cabo Ethernet de 1,3 metros pré-montado com um conetor fêmea. A AXIS P8513 e AXIS P8514 vem em três cores: preto, branco e cromado para combinar perfeitamente com ambientes onde há tipos semelhantes de tubos, como tubos de água, elétricos e sistemas sprinkler e tubos de sistema de calefação.

45795/BR/R3/1212

Especificações técnicas – Séries de Câmera de Rede P85

Câmera	
Modelos	**AXIS P8513:** SVGA **AXIS P8514:** 1 MP/HDTV 720p Incluindo um cabo Ethernet de 1,3 m com conector fêmea RJ-45
Sensor de imagem	1/4" varredura progressiva RGB CMOS
Lente	**AXIS P8513:** 3.7 mm: visão* de 48°, F1.8 **AXIS P8514:** 3.7 mm: visão* de 57°, F1.8 *ângulo de visão horizontal
Iluminação Mínima	1 lux, F1.8
Tempo do obturador	1/24500 s a 1/6 s
Ângulo da câmera	Rotação de ± 90 ° de ajuste
Vídeo	
Vídeo compactação	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG
Resoluções	**AXIS P8513:** 800x600 a 160x90 **AXIS P8514:** 1280x800* a 160x90 *1440x900 (1.3 MP) de resolução escalada disponível por VAPIX®
Taxa de quadros H.264/ Motion JPEG	30 fps em todas as resoluções Vários streams individualmente configuráveis em H.264 e Motion JPEG Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/CBR H.264
Pan/Tilt/Zoom	PTZ digital, posições pré-definidas, guard tour
Configurações de imagem	Compactação, cor, brilho, nitidez, contraste, equilíbrio do branco, controle de exposição, zonas de exposição, compensação de luz de fundo, amplo alcance dinâmico (WDR) - contraste dinâmico, excelente sintonia de comportamento em situações de pouca luz, espelhamento de imagens Rotação: 0°, 90°, 180°, 270° Sobreposição de texto e imagem, máscara de privacidade
Rede	
Segurança	Proteção de senha, filtragem de endereços IP, autenticação Digest, criptografia HTTPS **, IEEE 802.1X **, registro de acesso do usuário
Protocolos suportados	IPv4/v6, HTTP, HTTPS**, SSL/TLS**, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

*** Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org)*

Integração do sistema	
Interface de Programação de Aplicativos	API aberta para integração de software, incluindo a especificação ONVIF disponível em www.onvif.org, bem como VAPIX® da AXIS Communications, especificações disponíveis em www.axis.com Suporte para o AXIS Video Hosting System (AVHS) com configuração de Câmera em apenas um clique
Vídeo inteligente	Detecção de movimentoe alarme ativo contra violações
Acionamento de eventos	Vídeo inteligente
Ações de eventos	Carregamento de arquivo: FTP, HTTP, compartilhamento de rede e e-mail Notificação via e-mail, HTTP e TCP Buffer de vídeo pré e pós-alarme
Stream de dados	Dados de evento
Ferramentas embutidas de auxilio à instalação	Contador de pixel
Geral	
Cobertura	Tubo de aço pintado com tinta epóxi disponível em branco, preto e cromado Cor: branco: RAL 9010, preto: RAL 9005
Processador e memória	128 MB RAM, 128 MB Flash
Alimentação	Power over Ethernet IEEE 802.3af Classe 1, máx. 3.2 W
Conetores	Fêmea RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Condições	0 °C a 50 °C
Aprovações	EN 55022 Classe B, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, ICES-003 Classe B, FCC parte 15 subparte B classe B, VCCI Classe B C-tick AS/NZS CISPR 22, Classe 3K3 de IEC 60821-3-3 (Intervalo de temperatura entre 0°C a +50°C, umidade excluída) Classe 3M3 de IEC 607213-3: vibração, choque e colisão
Peso	4.5 kg
Dimensões	2830 x 51 mm
Acessórios incluídos	Braçadeiras e Manual de Instalação **AXIS P8513/P8514 branco:** Adesivo indicador de altura pré-montado **AXIS P8513/P8514 preto:** Adesivo indicador de altura incluído **AXIS P8513/P8514 cromado:** Adesivo indicador de altura incluído

Para obter mais informações, visite www.axis.com

Acessórios opcionais

AXIS PoE Midspans

Mesa de Controle de Vigilância por Vídeo AXIS T8310

Monitor de Instalação AXIS T8414

AXIS P85 Suporte de Parede (disponível em branco ou preto

Decodificador de vídeo AXIS P7701



AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station e software de monitoramento de vídeo dos parceiros de desenvolvimento (ADP) da Axis Communications
Para mais informações visite o site:
www.axis.com/products/video/software

Área de cobertura da Série de câmeras de rede AXIS P85

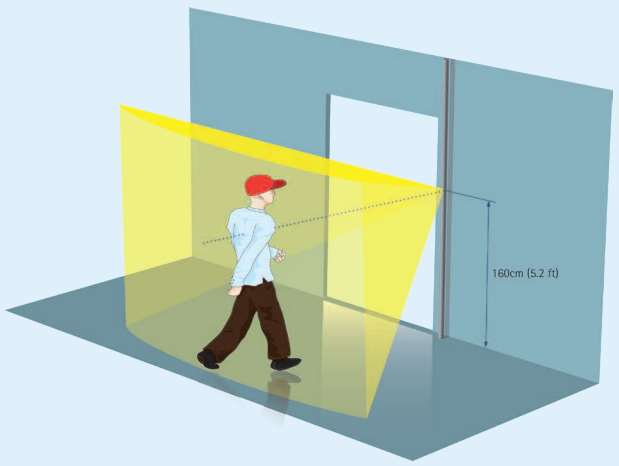

©2012 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC e VAPIX são marcas registradas ou aplicações de marcas comerciais da Axis AB em várias jurisdições. Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou registradas das respectivas empresas. Reservamo-nos o direito de inserir modificações sem aviso prévio.